


## ВАРТІСТЬ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖУ НАСТІННОЇ СПЛІТ СИСТЕМИ (ДОВЖИНА МАГІСТРАЛІ ДО 3 М.)

Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
1 Стандартний монтаж 07 діаметр мідної труби 1/4"-3/8"	шт.	5352 грн.
2 Стандартний монтаж 09 діаметр мідної труби 1/4" - 3/8"	шт.	5352 грн.
3 Стандартний монтаж 12 діаметр мідної труби 1/4"- 3/8"	шт.	5925 грн.
4 Стандартний монтаж 12 діаметр мідної труби 1/4" - 1/2"	шт.	5925 грн.
5 Стандартний монтаж 15 діаметр мідної труби 1/4"-1/2"	шт.	6312 грн.
6 Стандартний монтаж 18 діаметр мідної труби 1/4" - 1/2"	шт.	6687 грн.
7 Стандартний монтаж 24 діаметр мідної труби 1/4" - 5/8"	шт.	8600 грн.
8 Стандартний монтаж 24 діаметр мідної труби 3/8" - 5/8"	шт.	8600 грн.
9 Стандартний монтаж 28 - 30 діаметр мідної труби 3/8" - 5/8"	шт.	9462 грн.
10 Стандартний монтаж 36 діаметр мідної труби 3/8" - 3/4"	шт.	9462 грн.

### До вартості стандартного монтажу входить:

1. мідні труби - 6 м. (виробництво Греція);
2. матеріал для теплоізоляції мідної труби - 6 м (виробництво Німеччина);
3. бандажна стрічка у кількості необхідній для 6 м. магістралі (виробництво Німеччина);
4. кабель для зв'язку внутрішнього блоку з зовнішнім - 4 м. (виробництво Україна);
5. дренажна труба - 3 м. (виробництво Україна);
6. кабель для підключення кондиціонера в мережу - 3 м. (виробництво Україна);
7. вилка для підключення кондиціонера в мережу (виробництво Україна);
8. кронштейни для кріплення зовнішнього блоку - 1 пара (виробництво Україна);
9. матеріали для кріплення внутрішнього блоку - 1 комплект (виробництво Україна);
10. один отвір в стіні необхідний для проходження фреонової магістралі (кожний додатковий отвір оплачується окремо);
11. встановлення зовнішнього блоку під вікном (встановлення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна оплачується окремо);
12. гарантія на монтажні роботи 3 роки (за умови відсутності фізичного пошкодження обладнання та/або фреонової магістралі);
13. запуск та перевірка роботи кондиціонера;
14. ознайомлення клієнта з правилами використання кондиціонера;

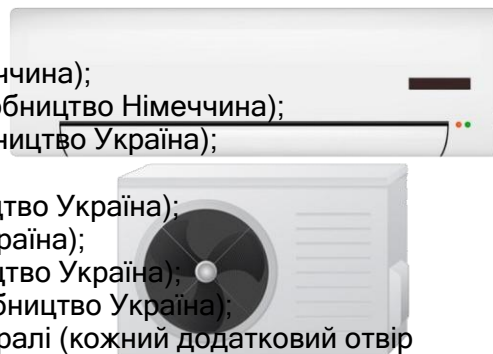

### Важливо до стандартного монтажу не входить:


1. зняття склопакету;
2. роботи альпіністів (можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
3. роботи автомобільної вишки(можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
4. штроблення стін під проходження комунікацій;
5. роботи і матеріали у необхідній кількості, що не входять до стандартного монтажу (вартість див. нижче)

## ВАРТІСТЬ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖУ КАСЕТНОЇ СПЛІТ СИСТЕМИ (ДОВЖИНА МАГІСТРАЛІ ДО 6 М.)

Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
11 Стандартний монтаж 09- діаметр мідної труби 1/4"- 3/8"	шт.	9275 грн.
12 Стандартний монтаж 12- діаметр мідної труби 1/4"- 1/2"	шт.	9275 грн.
13 Стандартний монтаж 18 - діаметр мідної труби 1/4"- 5/8"	шт.	13100 грн.
14 Стандартний монтаж 24 - діаметр мідної труби 3/8" - 5/8"	шт.	13381 грн.
15 Стандартний монтаж 30-36 діаметр мідної труби 3/8- 3/4"	шт.	15487 грн.
16 Стандартний монтаж 48-60 діаметр мідної труби 1/2"- 3/4"	шт.	15775 грн.

### До вартості стандартного монтажу входить:

1. мідні труби - 12 м.\* (виробництво Греція);
2. матеріал для теплоізоляції мідної труби - 12 м (виробництво Німеччина);
3. бандажна стрічка у кількості необхідній для 12 м. магістралі (виробництво Німеччина);
4. кабель - 7 м. (виробництво Україна);
5. дренажна труба - 6 м. (виробництво Україна);
6. кронштейни для кріплення зовнішнього блоку - 1 пара (виробництво Україна);
7. матеріали для кріплення внутрішнього блоку - 1 комплект (виробництво Україна);
8. один отвір в стіні необхідний для проходження фреонової магістралі (кожний додатковий отвір оплачується окремо);
9. встановлення зовнішнього блоку під вікном (встановлення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна оплачується окремо);
10. мо);
11. гарантія на монтажні роботи 3 роки (за умови відсутності фізичного пошкодження обладнання та/або фреонової магістра-  
12. лі);
13. запуск та перевірка роботи кондиціонера;
14. ознайомлення клієнта з правилами використання кондиціонера;

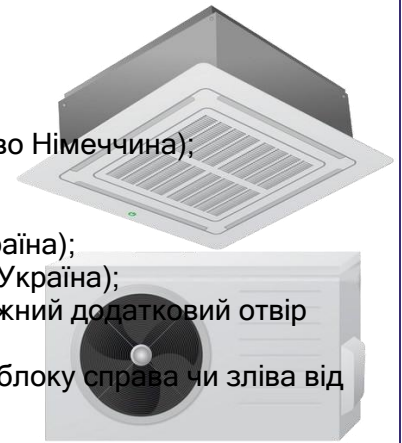

\* розрахунок довжини фреонової магістралі при стандартному встановленні касетного кондиціонера як правило 6 і більше мет- рів оскільки касетний кондиціонер по своїй конструкції має бути встановлений на стелі приблизно по центру приміщення;

### Важливо до стандартного монтажу не входить:

1. зняття склопакету;
2. роботи альпіністів (можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
3. роботи автомобільної вишки(можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
4. штроблення стін під проходження комунікацій;
5. роботи і матеріали у необхідній кількості, що не входять до стандартного монтажу (вартість див. нижче)


## ВАРТІСТЬ СТАНДАРТНОГО МОНТАЖУ МУЛЬТИСПЛІТ СИСТЕМИ

(ДОВЖИНА МАГІСТРАЛІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ)

Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
17К-ть внутрішніх блоків 2 шт. 1/4"- 3/8" загальна довжина магістралі 12 м	шт.	7650 грн.
18К-ть внутрішніх блоків 3 шт 1/4"- 3/8" загальна довжина магістралі 18 м	шт.	13000 грн.
19К-ть внутрішніх блоків 4 шт 1/4"- 3/8" загальна довжина магістралі 24 м	шт.	18350 грн.
20К-ть внутрішніх блоків 5 шт 1/4"- 3/8" загальна довжина магістралі 30 м	шт.	23894 грн.

### До вартості стандартного монтажу входить:

1. мідні труби - в залежності від кількості блоків м\* (виробництво Греція);
2. матеріал для теплоізоляції мідної труби в залежності від кількості блоків м\*
3. (виробництво Німеччина);
4. бандажна стрічка у кількості необхідній для м\* магістралі (виробництво Німеччина);
5. кабель - м\* (виробництво Україна);
6. дренажна труба - м\* (виробництво Україна);
7. кронштейни для кріплення зовнішнього блоку - 1 пара (виробництво Україна);
8. матеріали для кріплення внутрішнього блоку - 1 комплект (виробництво Україна);
9. один отвір в стіні необхідний для проходження фреонової магістралі (кожний додатковий отвір оплачується окремо);
10. встановлення зовнішнього блоку під вікном (встановлення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна оплачується окремо);
11. гарантія на монтажні роботи 3 роки (за умови відсутності фізичного пошкодження обладнання та/або фреонової магістралі);
12. запуск та перевірка роботи кондиціонера;
13. ознайомлення клієнта з правилами використання кондиціонера;

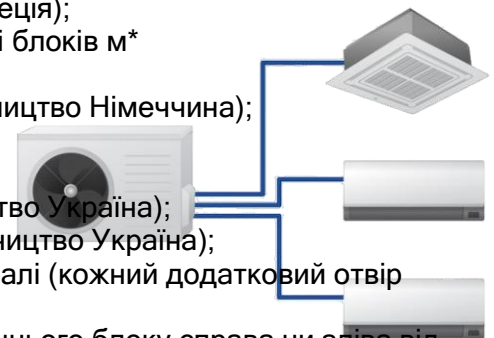

### Важливо до стандартного монтажу не входить:

1. зняття склопакету;
2. роботи альпіністів (можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
3. роботи автомобільної вишки(можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
4. штроблення стін під проходження комунікацій;
5. роботи і матеріали у необхідній кількості, що не входять до стандартного монтажу (вартість див. нижче)

## ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВИХ МАТЕРІАЛІВ І РОБІТ

Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
21 Додаткова фреонова магістраль 1/4" - 3/8"	м. п.	800 грн.
22 Додаткова фреонова магістраль 1/4" - 1/2"	м. п.	956 грн.
23 Додаткова фреонова магістраль 1/4" - 5/8"	м. п.	1106 грн.
24 Додаткова фреонова магістраль 3/8" - 5/8"	м. п.	1262 грн.
25 Додаткова фреонова магістраль 3/8" - 3/4"	м. п.	1575 грн.
26 Додаткова фреонова магістраль 1/2" - 3/4"	м. п.	1719 грн.
27 Декоративний короб ( 17/17, 20/20 мм. Ш/В ) під електричний кабель	м. п.	131 грн.
28 Електрична вилка для внутрішнього блоку	шт.	169 грн.
29 Подовження електричного кабелю 3x1,5	м. п.	112 грн.
30 Подовження електричного кабелю 3x2,5	м. п.	150 грн.
31 Кронштейни для встановлення зовнішнього блоку к1	комплект	831 грн.
32 Кронштейни для встановлення зовнішнього блоку з нержавійки к1	комплект	1662 грн.
33 Встановлення дренажного насосу + дренажний насос mini orange	комплект	10322 грн.
34 Встановлення сифону для зливу конденсату + сифон Італія	комплект	1605 грн.
35 Встановлення сифону для зливу конденсату + сифон Китай	комплект	1031 грн.
36 Додатковий отвір в капітальній стіні цегла до 50 см.	шт.	344 грн.
37 Додатковий отвір в кімнатній перегородці цегла	шт.	171 грн.
38 Європрофіль	м. п.	344 грн.
39 Зняття і встановлення склопакету за 1 кв.м	кв.м.	496 грн.
40 Розбирання і збирання стелі армстронг	кв.м.	105 грн.
41 Кріплення для встановлення зовнішнього блоку для будинку з утепленим фасадом	комплект	477 грн.
42 Встановлення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна	шт.	1146 грн.
43 Встановлення зовнішнього блоку в кошик (Трапляється у нових ЖК)	шт.	1146 грн.
44 Розбирання і збирання вагонки (Остаточне рішення приймає майстер)	кв.м.	475 грн.
45 Розбирання і збирання фасадної плитки	кв.м.	475 грн.
46 Підняття обладнання і матеріалів без ліфту При купівлі обладнання у нас знижка 30%	поверх	43 грн.
47 Виїзд за місто від КП	км.	23 грн.

### ВАРТІСТЬ РОБІТ ПО ШТРОБЛЕННЮ

	Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
48	Штроблення в гіпсокартоні, піно блоці, шлакоблоці - під фреонову магістраль	м. п.	324 грн.
49	Штроблення в цеглі - під фреонову магістраль	м. п.	381 грн.
50	Штроблення в бетоні, керамзитобетоні, полу (стяжка) - під фреонову магістраль	м. п.	477 грн.
51	Штроблення в армованому бетоні - під фреонову магістраль	м. п.	631 грн.
52	Штроблення в утеплювачі (пінопласт тощо) - під фреонову магістраль	м. п.	163 грн.
53	Штроблення в гіпсокартоні, піно блоці, шлакоблоці - під дренаж	м. п.	163 грн.
54	Штроблення в цеглі - під дренаж	м. п.	230 грн.
55	Штроблення в бетоні, керамзитобетоні - під дренаж	м. п.	286 грн.
56	Штроблення в армованому бетоні - під дренаж	м. п.	324 грн.
57	Штроблення в бетоні - під електричний кабель	м. п.	171 грн.
58	Штроблення в цеглі - під електричний кабель	м. п.	134 грн.
59	Штроблення в гіпсокартоні, піно блоці, шлакоблоці - під електричний кабель	м. п.	77 грн.

### ВАРТІСТЬ РОБІТ НА ВИСОТІ

	Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
60	Монтаж/демонтаж зовнішнього блоку з драбини за кожний поверх тип кондиціонера 07-16 (до 6 метрів)	Зм.	324 грн.
61	Монтаж/демонтаж зовнішнього блоку з драбини за кожний поверх тип кондиціонера 18-24 (до 6 метрів)	Зм.	477 грн.
62	Монтаж/демонтаж зовнішнього блоку з драбини за кожний поверх тип кондиціонера 28-36 (до 6 метрів)	Зм.	630 грн.
63	Встановлення зовнішнього блоку з автомобільної вишки	шт.	1625 грн.
64	Вартість автомобільної вишки (мінімальний час 4 години)	шт.	9557 грн.
65	Послуги альпініста	година	9271 грн.

### ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ ТА ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

	Види робіт	Од. вим.	Ціна за одиницю
66	Монтаж внутрішнього блоку 07-16 для настінних кондиціонерів	шт.	1146 грн.
67	Монтаж внутрішнього блоку 18-24 для настінних кондиціонерів	шт.	1261 грн.
68	Монтаж внутрішнього блоку 28-36 для настінних кондиціонерів	шт.	1625 грн.
69	Демонтаж внутрішнього блоку 07-18 для настінних кондиціонерів	шт.	1337 грн.
70	Демонтаж внутрішнього блоку 21-36 для настінних кондиціонерів	шт.	1625 грн.
71	Монтаж зовнішнього блоку 07-16	шт.	1146 грн.
72	Монтаж зовнішнього блоку 18-24	шт.	1625 грн.
73	Монтаж зовнішнього блоку 28-36	шт.	2294 грн.
74	Демонтаж зовнішнього блоку 07-18	шт.	1529 грн.
75	Демонтаж зовнішнього блоку 21-36	шт.	1719 грн.